


un ensemble
anti-effraction ■ RF30 (Benor ATG1639)

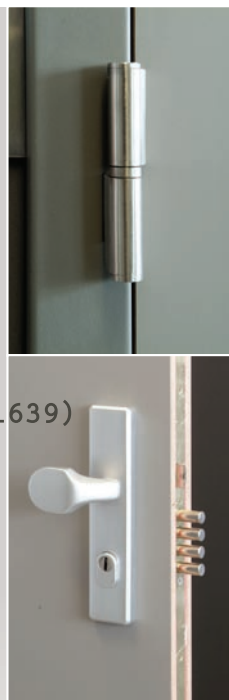

type **SECURITY**

**Classe d'effraction 2, STS53, DRAFT prEN1627 WK2
testée suivante DRAFT prEN1628,1629 et 1630**

...Dimensions standard

- hauteur vantail: 2015mm
- largeur vantail: 730/780/830/880/930 mm
- épaisseur vantail: 50mm
- largeur montants: 50mm

...Finition standard


- finition: huisserie époxyfiée, gris métal (RAL) ou blanc (RAL 9010)
- vantail: HPL, blanc anti-griffes
- 4 paumelles sur billes, en inox Ø 16mm
- serrure à 10-points de fermeture
- 3 taquets anti-vol
- judas optique: Ø14mm * 200° * H1550mm
- quincaillerie de sécurité: type Abus

...Montage


- facile et rapide
- placement après finition des murs et sols

...Livraison


- dimensions standard de stock
- emballage kit



G1



G2

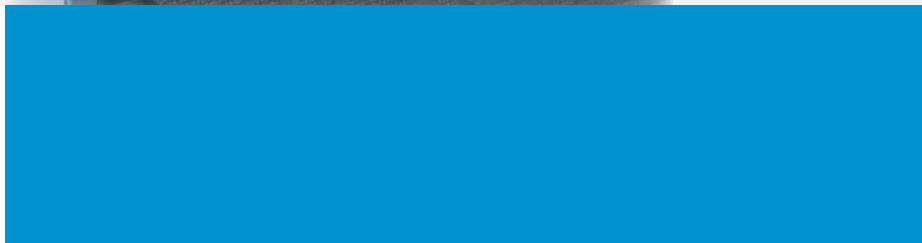

L' huisserie est composée de montants et de traverses en acier, largeur 50mm, épaisseur 1.5 mm. L'ensemble est assemblé au moyen de boulons.

Exécution RF30' : Remplissez avec une mousse RF (Promafoam ou Parafoam).

La latte butée est prévue d'un joint en néoprène.

Finition standard: époxyfiée, blanc (Ral 9010) ou gris métal (Ral 7037).

Profilage : type G1 (droite) ou G2 (incliné).

Épaisseur du mur: de 100 à 240 mm, adaptation possible par 10 mm.

Vantail:

RF30', exécution obtuse renforcée par un cadre en bois dur.

Finition standard: HPL anti-griffes, blanc.

Quincaillerie standard:

Quatre paumelles en inox, Ø16 mm, sur billes.

Serrure à 10 points de fermeture.

Trois taquets anti-vol.

Judas optique Ø14 mm, 200°, H. 1550 mm.

Garniture de sécurité : bouton fixe/poignée (ou poignée/poignée), couleur alu ou champagne.

Dimensions standard:

Hauteur : 2015 mm

Largeur: 730/780/830/880/930 mm

Épaisseur: 50 mm (RF30) ou 60 mm (RF60)

Dimensions des baies:

Hauteur vantail : + 15 à 30 mm, largeur + 70 à 80 mm.

Attestations:

RF30 Benor Atg 1639, RF60 Benor Atg 2048

Norme Européenne, classe 2 selon DRAFT prEN 1627, 1628, 1629 en 1630.

Options:

Huisserie:

Montants et traverses 75 mm.

Couleur Ral au choix.

Vantail :

Hauteur vantail: 2115 mm.

Finition en HPL ou placage au choix.

Cylindre de sécurité avec certificat de garantie avec 3 clefs.

Quincaillerie de sécurité: couleur cuivre ou bronze.

Gâche électrique, ferme-porte, fente de verrouillage, joint d'étanchéité.

Contrôle d'accès.

Résistance au feu: RF60.



type **SECURITY**
ensemble anti-effraction

