SPRIMOGLASS

SprimoSecure



Sprimosecure

Verre trempé

Le verre trempé est un verre traité par un processus de **trempe** en vue d'améliorer ses propriétés mécaniques.

Il s'agit de porter le verre à haute **température** en le passant dans un **four,** jusqu'à atteindre une température proche de 600 à 700° en fonction de sa composition. Il est ensuite refroidi rapidement en surface au moyen de jets d'air. Le verre trempé est cinq fois plus résistant qu'un verre ordinaire. La casse d'un **verre** trempé se caractérise par des milliers de fragments non coupants.



Nouveau four à trempe de 2600x5100

Sprimosecure


Le **SPRIMOSECURE** (verre trempé) répond à la norme **EN 12150.**

Nous réaffirmons notre compromis permanent d'améliorer la qualité de nos produits et la technologie que nous employons pour la confection de chacun d'eux.

C'est pourquoi **SPRIMOGLASS** s'est équipé d'un four de trempe à convection renforcée afin de pouvoir tremper les vitrages **LOW-E** et de **CONTÔLE SOLAIRE** pour vitrage isolant issus des recherches des principaux producteurs verriers.

Les domaines d'application du verre trempé sont vastes, ses performances le rende souvent indispensable, voire obligatoire pour de nombreux usages:

- le verre intérieur : les meubles, l'agencement, les vitrines, les cloisons, les escaliers …
- le mobilier urbain comprend les abribus, les panneaux publicitaires, les cabines téléphoniques …
- les façades incluent les murs rideaux, les portes, les vitrines, garde-corps …

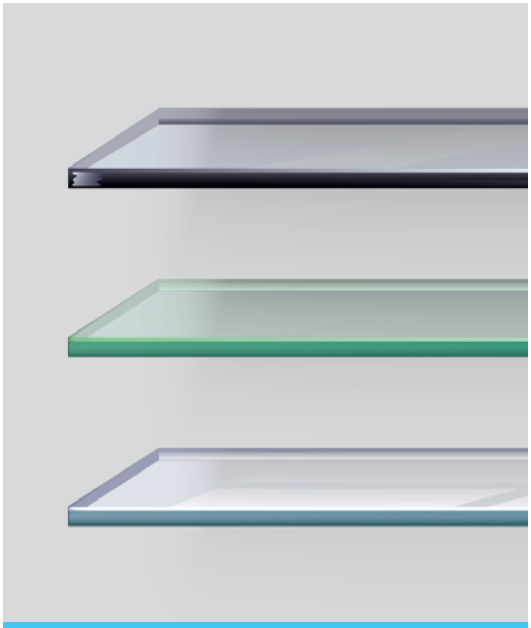

- le verre intérieur : les meubles, l'agencement, les vitrines, les cloisons, les escaliers …

- le mobilier urbain comprend les abribus, les panneaux publicitaires, les cabines téléphoniques …

- Les façades incluent les murs rideaux, les portes, les vitrines, garde-corps …

Données techniques

- Dimension maximale du four : ***2600*5100mm***
- Epaisseur de trempe : ***4-19mm***
- Epaisseur en stock verre à couche trempable : ***6mm***
- Heat Soak Test : Les dimensions maximales du four sont ***2300*3300mm***
- Dimensions minimales de trempe : ***200*300mm***

Votre distributeur agréé

SPRIMOGLASS

Z.I. de Damré | Rue de Louveigné, 94-96 | 4140 Sprimont | Belgique
Tél. +32 (0) 4 382 41 50 | Fax: +32 (0) 4 382 41 75-76
www.sprimoglass.com | info@sprimoglass.com

4370 • www.bang.be